

FOKKE

Tegning nr. 009.3

Dato: 01.06.1999

FALDBARMSPUNKT:
Se Genua-tegning

DUG: Vægt: Min 240 g/m²
Tykkelse: Min 0,450 mm

Mylarsøj: Vægt: Min 200 g/m²

SEJLPINDSLOMMER:

Antal: Tilladt Max 3

Længde indvendig total:


FOK 1: Max: 1800 mm

FOK 2: Max: 1500 mm

Bredde indvendig: Max: 70 mm

Lommeforstærkninger: Valgfri


FALDBARM

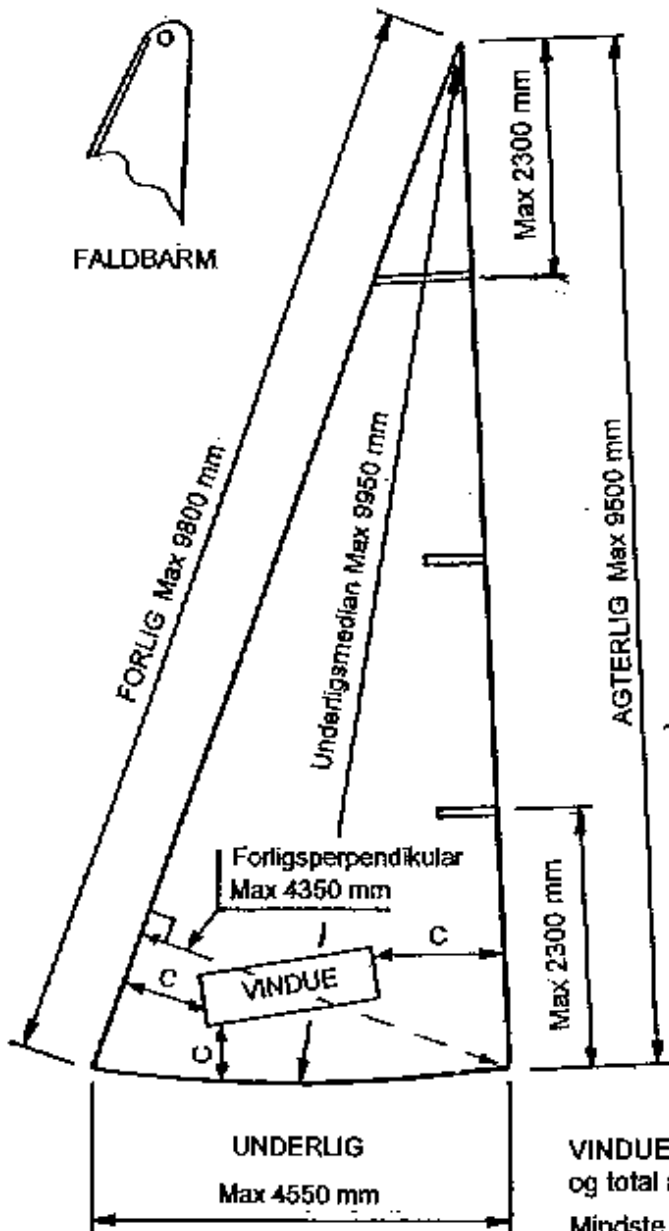

FORLIG:
Enten Løjerter eller
Headfoil er tilladt

FOK 1
AREAL:
Max 16 m²

FOK 2
AREAL:
Max 10 m²

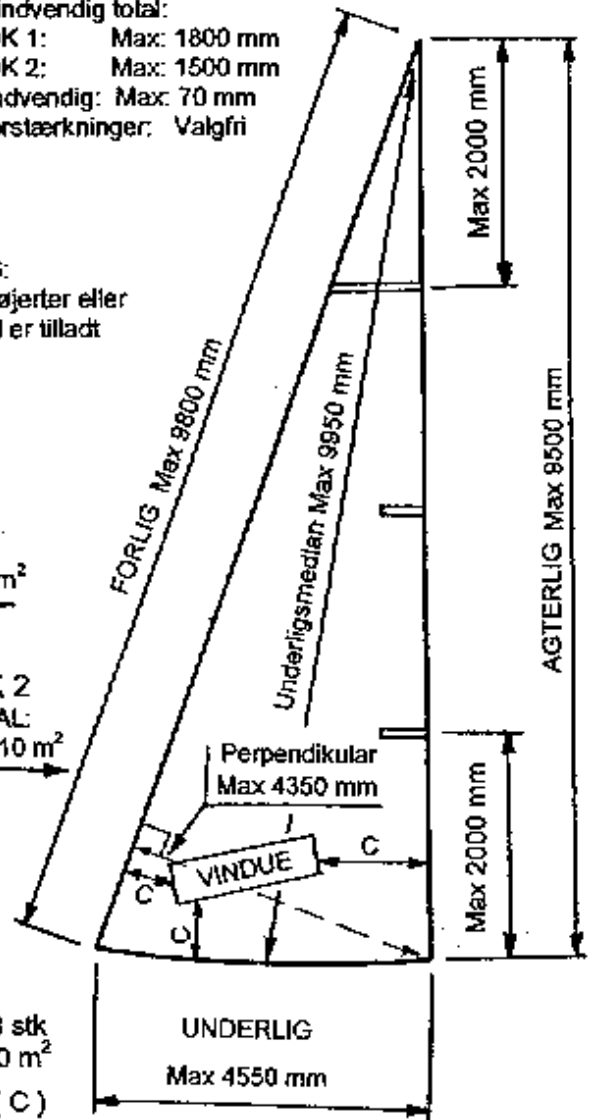



VINDUER, Max 3 stk
og total areal 1,00 m²
Mindste afstand (C)
til ligkanter 150 mm

SLIDFORSTÆRKNINGER,
SØMFORSTÆRKNINGER
og LIGBÅND:
Ved Max 2 lag dug:
Valgfri

FORSTÆRKNINGER:

Sekundær forstærkninger:
Max 2 lag dug, valgfri

Primær forstærkninger:
Max 444 mm

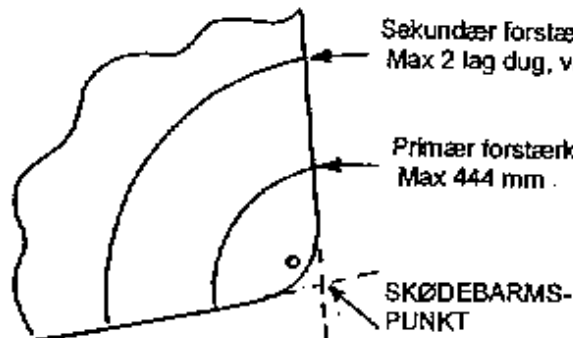

SEJLMAGERMÆRKE: Max 150 x150 mm og placeret Max 300 mm
eller 15% af Underliget fra Halsbarmspunkt